

d-Copia

255MF

PROFESSIONALITÀ CONCRETA ALLA PORTATA DI TUTTI

La d-Copia 255MF è lo strumento ideale per un'utenza professionale che necessita di una multifunzione monocromatica A3 facile da usare, affidabile, compatta ed economica.

Il ridotto investimento iniziale per l'acquisto di questo modello è il primo elemento che concorre al contenimento dei costi di gestione.

A ottenere questo risultato contribuiscono in modo sostanziale le ridottissime esigenze di manutenzione richieste da questa multifunzione, che non necessita di alcun intervento prima del raggiungimento delle 300.000 stampe.

Rispetto ai modelli predecessori, la d-Copia 255MF introduce una consistente lista di migliorie, a cominciare dalla adozione delle tecnologie per permettere la stampa in mobilità (AirPrint®, Wi-Fi Direct® con autenticazione da device NFC).

Il contenimento dell'impatto ambientale è stato oggetto di particolare attenzione per ridurre al minimo gli assorbimenti solo 0,5 W in modo sleep, e il valore di TEC è stato ridotto a 0,954 KWh/ settimana (-37,7% rispetto al modello predecessore).

La d-Copia 255MF può ospitare espansioni di memoria opzionali tipo SSD con capacità fino a 128 GB. I tempi di recupero dalla modalità sleep, i tempi di prima copia e di prima stampa sono ora notevolmente ridotti.



d-Copia 255MF



d-Copia 255MF in
configurazione base



d-Copia 255MF con cassetto
opzionale PF-470


EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO

d-Copia 255MF è dotata “di serie” dell’alimentatore di originali duplex A3 da 50 pagine. Questo modello è quindi in grado di offrire prestazioni professionali già nella configurazione di base, che offre inoltre i più sofisticati protocolli per assicurare la sicurezza ai dati in rete, quali IPsec, SSL, e IPv6. La configurazione della macchina può essere arricchita con i deck opzionali da uno o due cassette, ognuno da 500 fogli, che consentono di raggiungere una capacità carta massima di 1.600 fogli. L’amministratore di sistema può predisporre l’accesso all’uso della d-Copia 255MF tramite autenticazione con login e password ai soli utenti autorizzati, operazione che può essere agevolata dall’utilizzo di pratici lettori di badge a sfioramento, disponibili con gli standard più diffusi sul mercato (Mifare, Legic, Multi ISO, e altri ancora), che possono essere integrati all’interno della macchina dietro il pannello frontale. Le opzioni disponibili a corredo delle d-Copia 255MF sono studiate per essere installate celermente senza l’ausilio di attrezzi particolari anche da parte di personale non specializzato.

WI-FI® E STAMPA MOBILE

L’associazione delle funzioni NFC (Near Field Communication) e Wi-Fi Direct® permettono la connessione diretta fra device mobili e le d-Copia 255MF per condividere documenti e controllare funzioni da remoto. Grazie alla interfaccia opzionale IB-36 wireless e alle differenti app “mobile” è possibile usare il proprio smartphone o tablet per stampare “in movimento” o scansire in cloud senza la connessione fisica alla rete aziendale o l’utilizzo di driver di stampa.

SCHEMA DI CONFIGURAZIONE

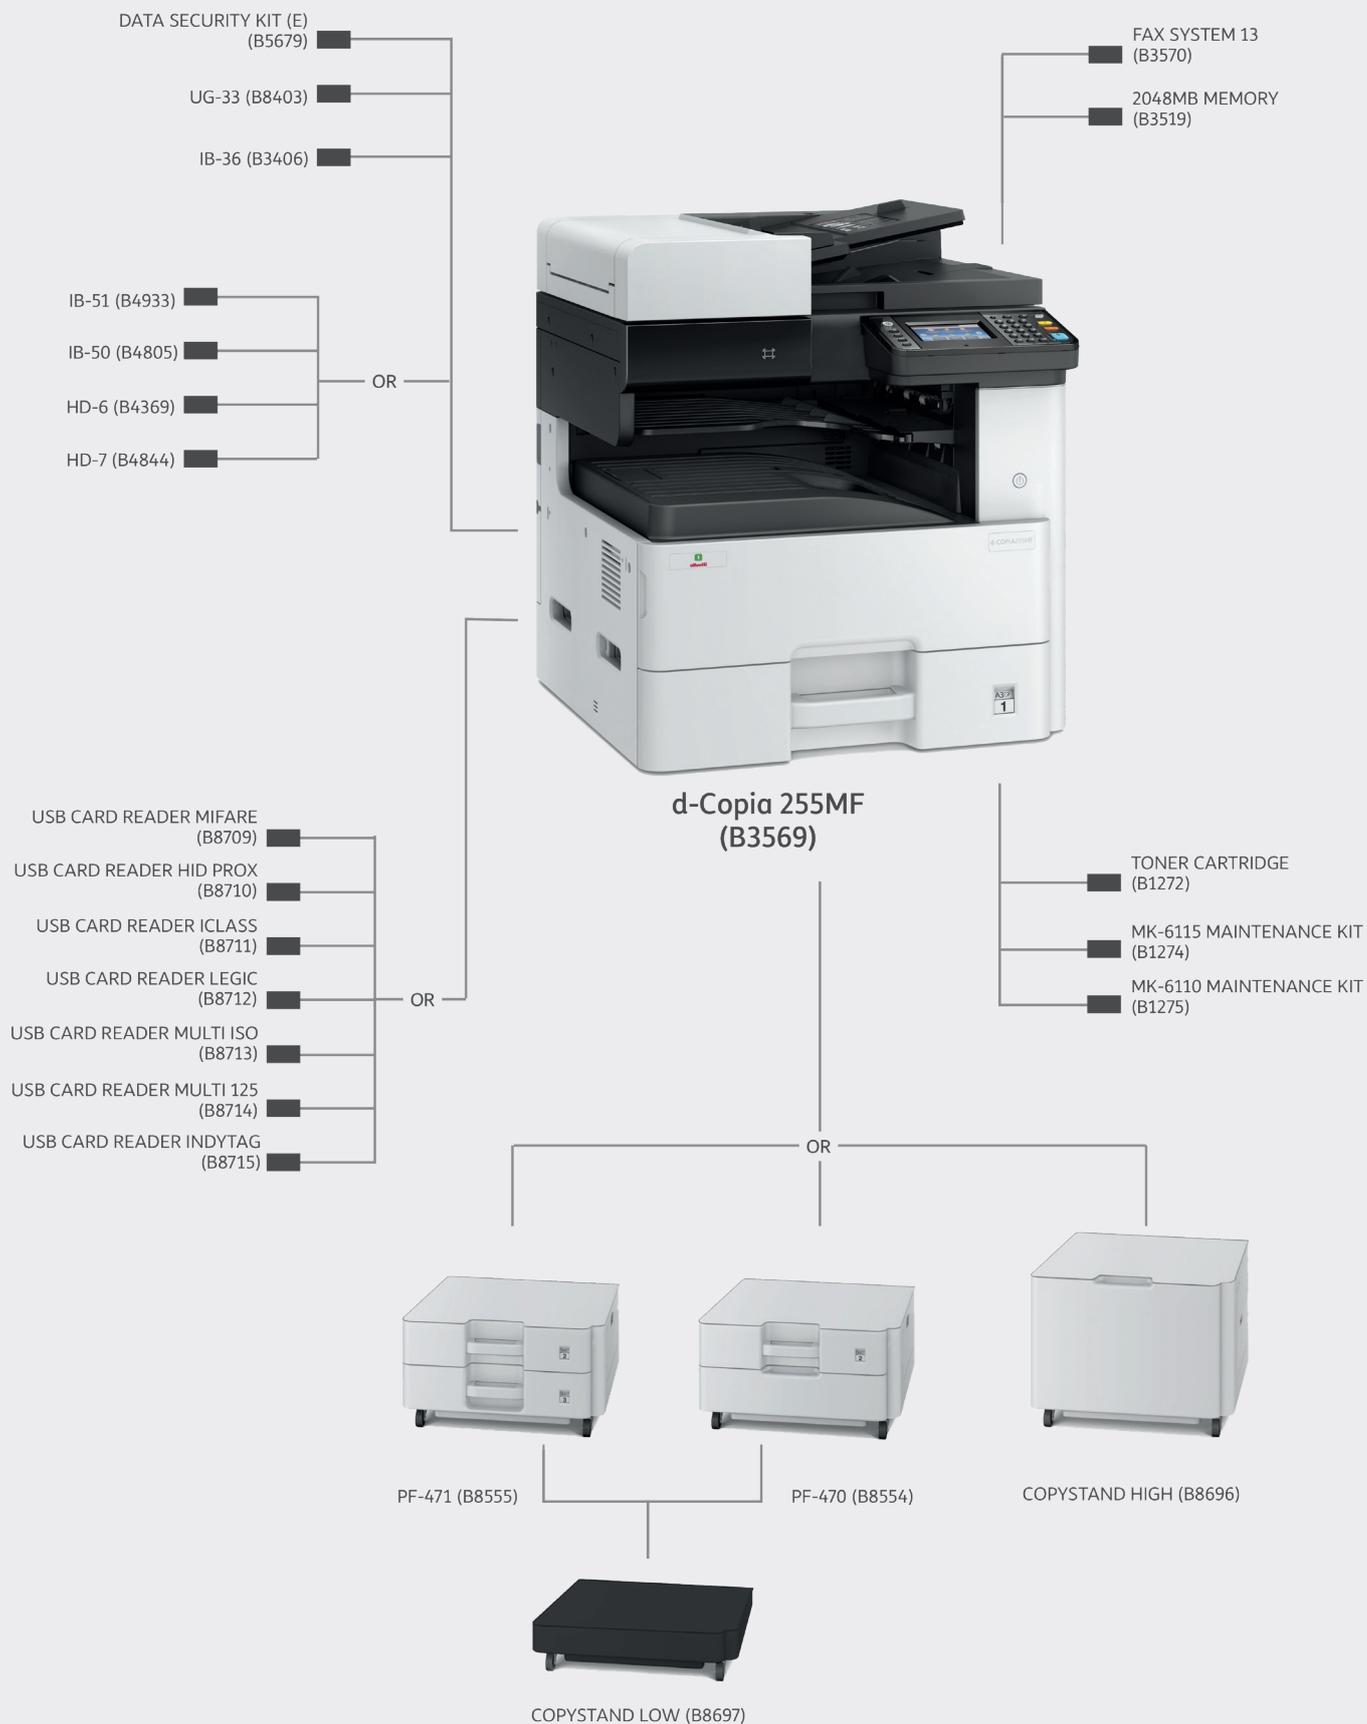

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tecnologia: Laser monocromatico con piattaforma di sviluppo JaWS per la personalizzazione del Sistema

Pannello di controllo: Display a sfioramento da 10,9 cm (4,3") a colori

Velocità di stampa: Fino a 25/17 ppm A4/A3 b/n

Risoluzione: 600 X 600dpi, Fine (qualità di stampa equivalente 1.200 x 1.200 dpi)

Tempo di riscaldamento: Circa 19,5 sec

Tempo di uscita prima pagina: Circa 5,8 sec b/n

Processore: Cortex A9 (Dual Core) 1.2 GHz

Memoria RAM (standard/max.): 1 GB/ 3 GB

Memoria SSD (opz.): 32 GB oppure 128 GB

Interfacce standard: 2 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 590 x 590 x 688 mm

Peso: Unità principale circa 49 kg

Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Absorbimento elettrico: 410 W (copia/stampa)

Modalità pronto: 65 W

Modalità a riposo: Priorità risparmio energetico 0,5 W

Rumorosità (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296): Stampa: 63 dB(A) LwAd, Modalità pronto: 40,0 dB(A) LwAd

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE.

TEC (Typical Electric Consumption): 0,954 kWh/settimana

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS.

GESTIONE CARTA

Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso 100 fogli, 45 - 256 g/m², A6R - A3 (297 x 420 mm); cassetto carta 1 x 500 fogli 52 - 163 g/m², 1° cassetto A5 - A3; Massima capacità carta con opzioni: 1.600 fogli A3

Modalità di stampa fronte/retro standard: Supporta formati A5R - A3 (297 x 420 mm)

Capacità carta in uscita: Standard 250 fogli faccia in giù

FUNZIONI DI STAMPA

Emulazioni: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.5 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre: 93 font (PCL6/PS3), 144 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale PDF-417

Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controllo e mantieni, stampa privata, archiviazione del lavoro e funzionalità della gestione dei lavori

Supporto stampa mobile: Olivetti Mobile Print per iOS e Android, AirPrint®, NFC, Wi-Fi Direct®, Google CLOUD PRINT®.

FUNZIONI COPIA

Formato massimo dell'originale: A3

Copia continua: 1 - 999

Zoom: 25 - 400% con incrementi dell'1%

Funzionalità digitali: Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica (solo se cassetto opzionali), funzione 2in1 e 4in1, copia ripetizione immagine, numerazi- one pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione salta pagina bianca.

Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 16 incrementi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB, Network TWAIN, scansione WIA, Scan to box (richiede memoria aggiuntiva HD-6 o HD-7)

Velocità di scansione: (A4, 300 dpi, simplex) 50 ipm in b/n e a colori; (A4, 600 dpi, simplex) 36 ipm in b/n e 30 ipm a colori;

Risoluzione di scansione: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Formato massimo di scansione: A3, da alimentatore di originali A3+A5R

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: PDF (alta compressione, crittografato, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, Open XPS)

FUNZIONE FAX* (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Risoluzione fax: Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Formato massimo dell'originale: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Caratteristiche: Network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota

CONSUMABILI

La durata dei toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo secondo standard ISO19752.

Toner nero (B1272): Durata fino a 15.000 pagine (la macchina nuova è fornita con un toner di prima dotazione con durata fino a 3.000 pagine)

La confezione del toner include anche la vaschetta di recupero del toner esausto

Maintenance kit MK-6115 (B1274): Include tamburo, unità di sviluppo, unità di fissaggio, unità di trasferimento, rullo di trascinamento carta, gruppo di alimentazione carta, separatore, pulitore;

Maintenance kit MK-6110 (B1275): Include parti specifiche per il gruppo alimentatore degli originali.

OPZIONI

Fax System 13

PF-470: 1 x cassetto da 500 fogli Grammatrice carta: 52-163 g/m², formato originale A3-A5R, in alternativa a PF-471 o tavolinetto tipo High

PF-471: 2 x cassette da 500 fogli Grammatrice carta: 52-163 g/m², formato originale A3-A5R, in alternativa a PF-470 o tavolinetto tipo High

Tavolinetto Versione High: Alza il multifunzione in assenza dei cassette PF-470 e PF-471

Tavolinetto Versione Low: Alza il multifunzione in presenza dei cassette PF-470 e PF-471

SDRAM DIMM DDR3: Espansione memoria RAM da 2048MB;

HD-6: memoria SSD da 32GB

HD-7: memoria SSD da 128GB

Data security kit (E): In linea con ISO 15408 (common criteria) con livello di sicurezza EAL3

Card Reader: Vari standard Mifare, Legic, iClass, o Inditag, HID-prox, Multi ISO, Multi 125.

UG-33: Supporto ThinPrint

IB-36: Interfaccia Wi-Fi Direct®

IB-50: Scheda interfaccia Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT aggiuntiva

IB-51: Interfaccia di rete Wireless